
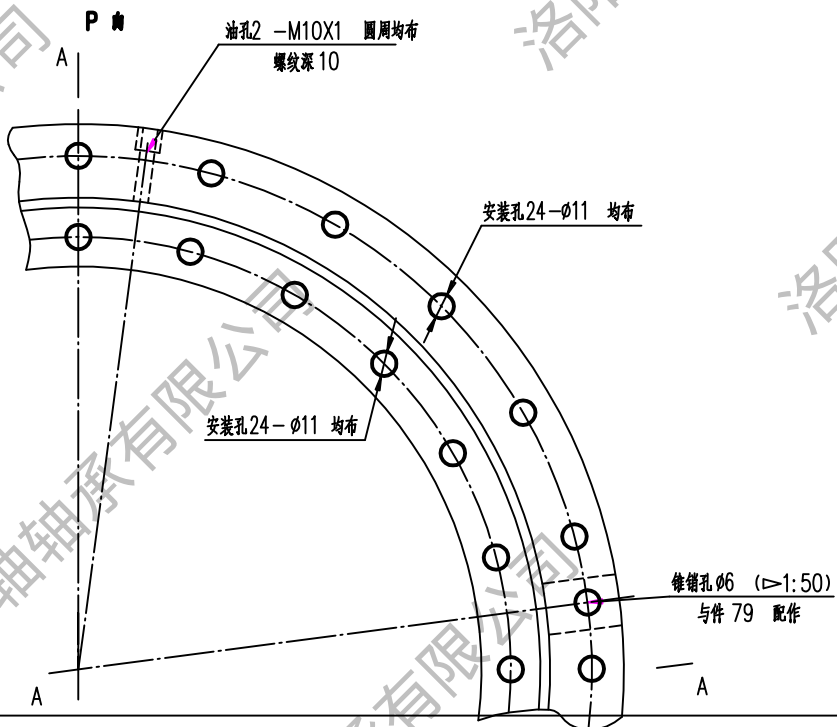


A-A

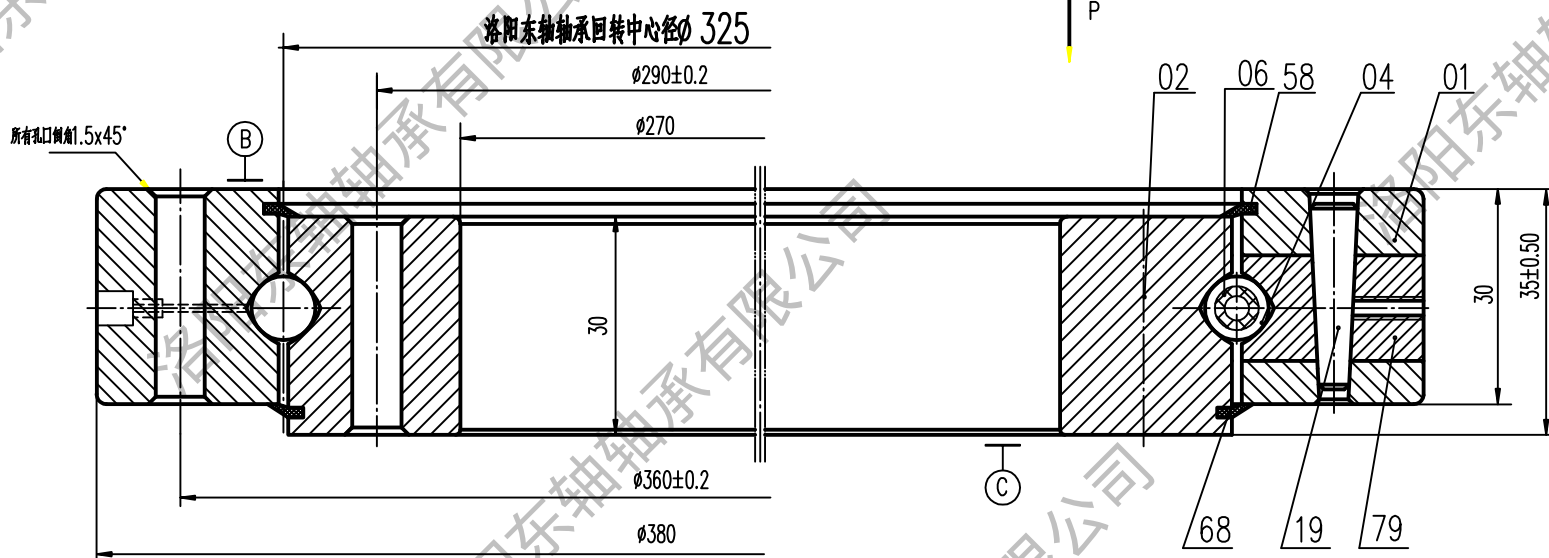

技术要求:

1. 成品滚道内注满EP2润滑脂
2. 锻件调质硬度HB229-269, 沟道表面淬火HRC52-58

3. 孔光精度 $\nabla 5$
4. $C_a=117kn$
 $C_{0a}=680KN$

58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
68	密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
79	塞子	1	钢42CrMo-GB/T2033				
19	锥销	1	钢45-GB/T699				
06	隔离块	1	尼龙1010-HG2-869				
04	钢球	1	钢GCr15-GB/T18254				
02	内圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
01	外圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
件号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注	
四点接触球转鼓轴承 VU140325				N° LYDZ 00-380			
标记/处数/更改文件号/签字/日期				重量(kg): 16		比例: 无	
设计	赵志刚	工艺会签	精密轴承制造专家				LYDZC 洛阳东轴轴承有限公司
校对		审定	电话: 13700810892				
审核		批准	标准号: 2012.04.12				

图号	
图名	
图底图总号	
底图总号	
签字	日期