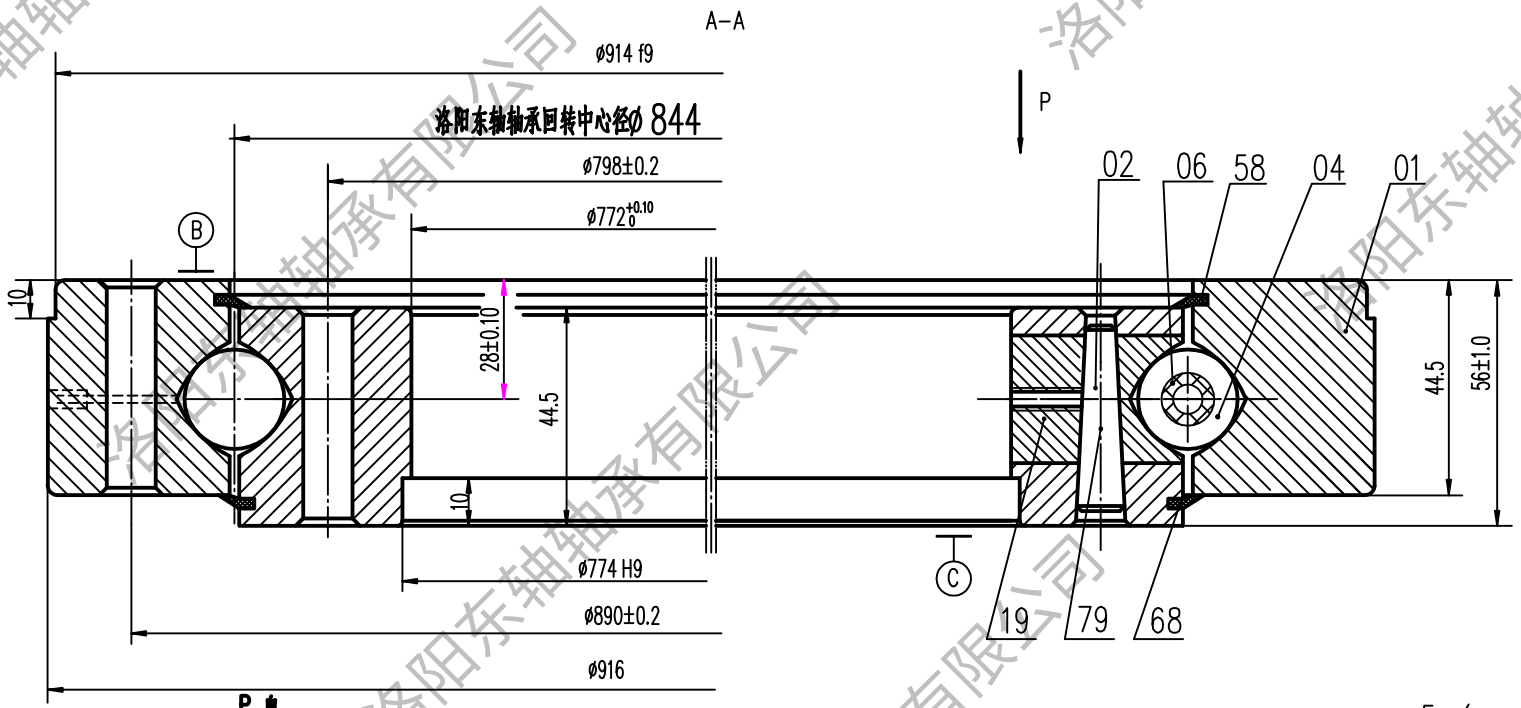

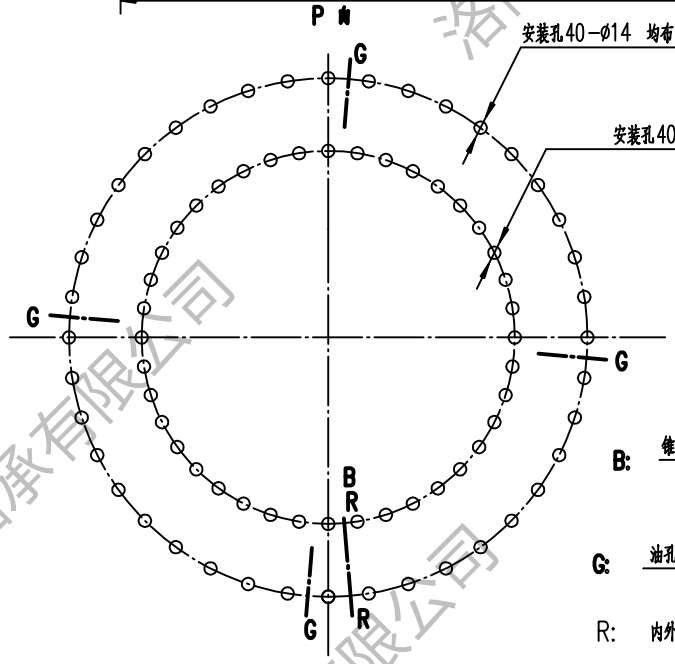

B: 锥销孔ø8 (▷1:50) 与件 79 配作

G: 油孔4 -M8X1 圆周均布 螺纹深 10

R: 内外圈软带位置

3. 孔光洁度 5

技术要求:

1. 成品滚道内注满EP2润滑锂基脂
2. 锻件调质硬度HB229-269，沟道表面淬火HRC52-58

件号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量 (kg)	附注
58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I-3			
68	密封圈	1	耐油橡胶 I-3			
79	塞子	1	钢42CrMo-GB/T2033			
19	锥销 GB/T118	1	钢 45-GB/T699			
06	隔离块		尼1010-HG2-869			
04	钢球		钢 GCr15-GB/T18254			
02	内圈	1	钢42CrMo-GB/T2033			
01	外圈	1	钢42CrMo-GB/T2033			

描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		起志圈	工艺会签	
校对			审定	
审核			批准	
标准化审查			日期:2016.01.05	

四点接触球转盘轴承

精密轴承制造专家

电话:13700810892

N° LYDZ 00-916

重量(kg):62 比例:无

LYDZC

洛阳东轴轴承有限公司