洛阳东轴轴承有限公司

模 数	m	6
齿 数	Z	142
变位系数	X	0
压力角	α	20°

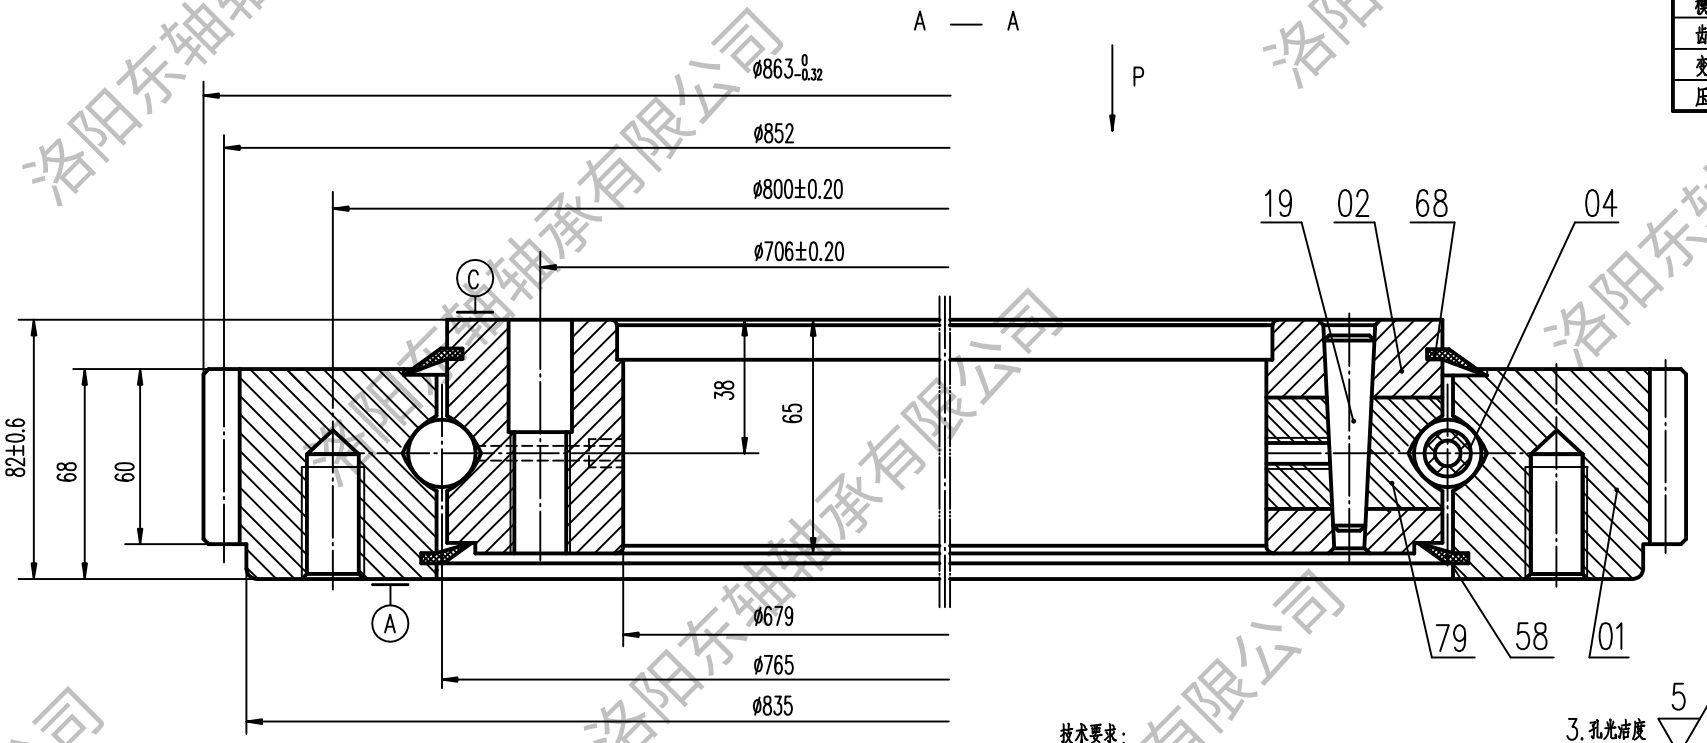

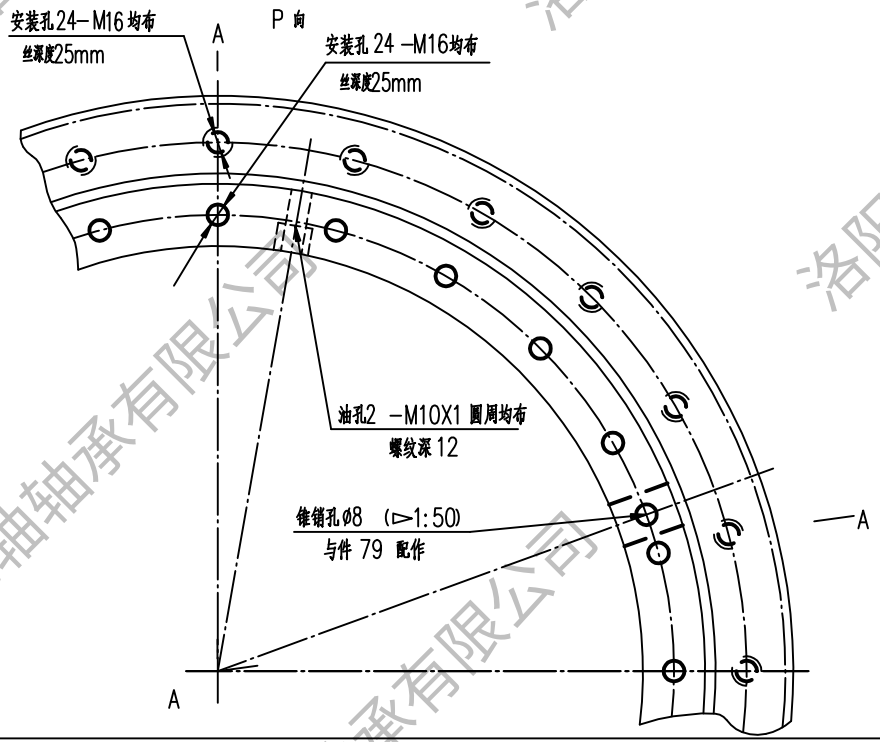

3.孔光洁度 5

技术要求：

1. 成品滚道内注满EP2润滑锂基脂
2. 锻件调质硬度HB229-269，沟道表面淬火HRC52-58
4. 装配后在轴承端面标志：LYDZ 01-863，较带位置用"S"标记
5. 交货状态轴承注入锂基润滑脂，并带2个油嘴

件号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注
58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I-3			
68	密封圈	1	耐油橡胶 I-3			
79	塞子	1	钢42CrMo-GB/T2033			
19	锥销 GB/T118	1	钢 45-GB/T699			
04	钢球+隔离块06		钢 GCr15-GB/T18254			
02	内圈	1	钢42CrMo-GB/T2033			
01	外圈	1	钢42CrMo-GB/T2033			

描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			工艺会签	
校对			审定	
审核			批准	
标准化审查			日期:2015.08.28	

外齿四点接触球
转盘轴承

精密轴承制造专家

电话:13700810892

N° LYDZ 01-863

重量(kg):103 比例:无

LYDZC
洛阳东轴轴承有限公司